MAGNETBORMASKIN
ELEMENT 75

Rotabroach



BESKRIVELSE


ELEMENT 75 er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 3 innfesting. Maskinen kan flyttes 20mm frem og tilbake samt 30 grader fra senter til hver side- dette mens magneten sitter festet i metallet. En presis justering er noen ganger nødvendig. Maskinen har hastighetsregulering og revers. Kan brukes med både kjerne- og spiralbor, gjengetapper, brotsjer og forsenkere. Medfølgende adapter klarer 50mm platetykkelse når hele senter-spisser brukes. Bytt adapter eller bruk delt senterspiss for større platetykkelser. Drillchuck medfølger. Matehåndtaket kan enkelt flyttes fra side til side. Adapter for boring av platetykkelser over 55mm med hel senterspiss er tilleggsutstyr.

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Morsekon 3 til 3/4" Weldon adapter (55mm bordybde)
- Ø16mm borchuck med adapter og nøkkel
- Nødvendige unbrako-nøkler
- Sikkerhetsstropp, vernebriller og ekstra børster
- Norsk brukerveiledning

MÅLESKISSE

Lysåpning spindelbunn til arbeidsstykke: 47-285 mm.

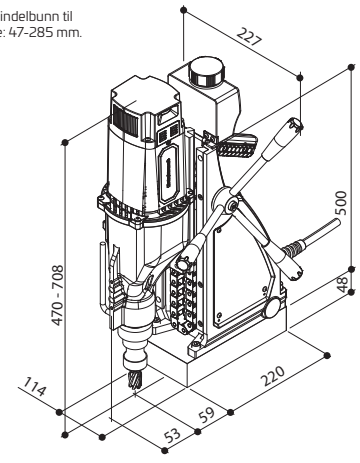

SPESIFIKASJON

Varenavn:		**Rotabroach Element 75**
Varenummer:		**3100 0470**
Spindelboring:		Morsekon 3
Kjernebor:		Ø75 x 55 (80*) mm
Spiralbor:		Ø26 mm
Forsenker:		Ø40 mm
Gjengetapp:		M26
Brotsj:		---
Slaglengde:		237 mm
Vandring utstøter:		55 mm (std. adapter)
Motor - spenning:		230V - 50-60Hz
Motor - output:		1800 Watt
Turtall:	1. gir	70 - 180 RPM
	2. gir	200 - 500 RPM
	3.gir	---
	4.gir	---
Magnetfot:		114 x 220mm
Holdekraft:		18.500 N
Lengde:		398 mm
Høyde:		483-723 mm
Bredde:		245 mm
Vekt:		25,5 kg
Støynivå:		87,0 dB(A)
Vibrasjonsnivå:		3,7 m/s²

* med delt senterspiss eller lengre adapter (ekstrautstyr)