

MAGNETBORMASKIN
ELEMENT 100SWIVELBASE

Rotabroach





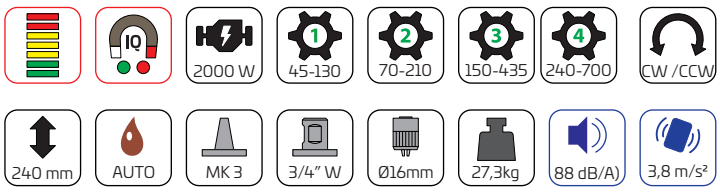











BESKRIVELSE


ELEMENT 100 er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 3 innfesting. Maskinen kan flyttes 20mm frem og tilbake samt 30 grader fra senter til hver side- dette mens magneten sitter festet i metallet. En presis justering er noen ganger nødvendig. Maskinen har hastighetsregulering og revers. Kan brukes med både kjerne- og spiralbor, gjenge-tapper, brotsjer og forsenkere. Medfølgende adapter klarer 50mm platetykkelse når hele senterspisser brukes. Bytt adapter eller bruk delt senterspiss for større platetykkelser. Drillchuck medfølger. Matehåndtaket kan enkelt flyttes fra side til side. Adapter for boring av platetykkelser over 55mm med hel senterspiss er tilleggsutstyr.

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Morsekon 3 til 3/4" Weldon adapter (55mm bordybde)
- Ø16mm borchuck med adapter og nøkkel
- Nødvendige unbrako-nøkler
- Sikkerhetsstropp, vernebriller og ekstra børster
- Norsk brukerveiledning

MÅLESKISSE

Lysåpning spindelbunn til arbeidsstykke: 32-293 mm.

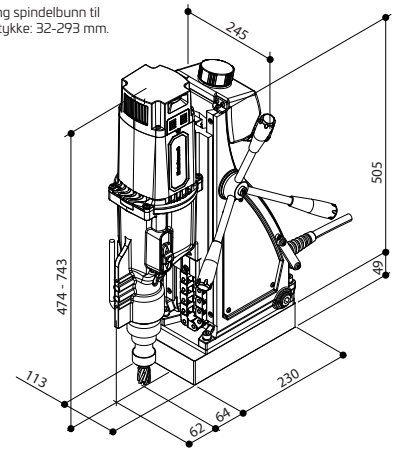

SPESIFIKASJON

Varenavn:		**Rotabroach Element 100**
Varenummer:		**3100 0490**
Spindelboring:		Morsekon 3
Kjernebor:		Ø100 x 55 (110*) mm
Spiralbor:		Ø32 mm
Forsenker:		Ø40 mm
Gjengetapp:		M30
Brotsj:		---
Slaglengde:		270 mm
Vandring utstøter:		55 mm (std. adapter)
Motor - spenning:		230V - 50-60Hz
Motor - output:		2000 Watt
Turtall:	1. gir	45 - 130 RPM
	2. gir	70 - 210 RPM
	3.gir	150 - 435 RPM
	4.gir	240 - 700 RPM
Magnetfot:		114 x 228mm
Holdekraft:		20.000 N
Lengde:		356 mm
Høyde:		474-743 mm
Bredde:		245 mm
Vekt:		27,3 kg
Støynivå:		88,0 dB(A)
Vibrasjonsnivå:		3,7 m/s²

* med delt senterspiss eller lengre adapter (ekstrautstyr)