

LUFTDREVET MAGNETBORMASKIN
SPITZNAS 2 1330 (STD)



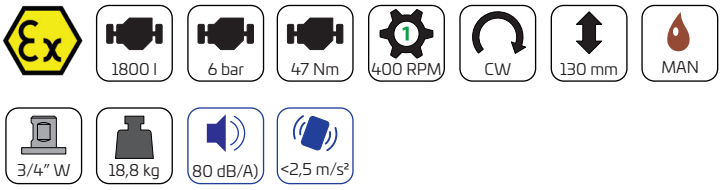

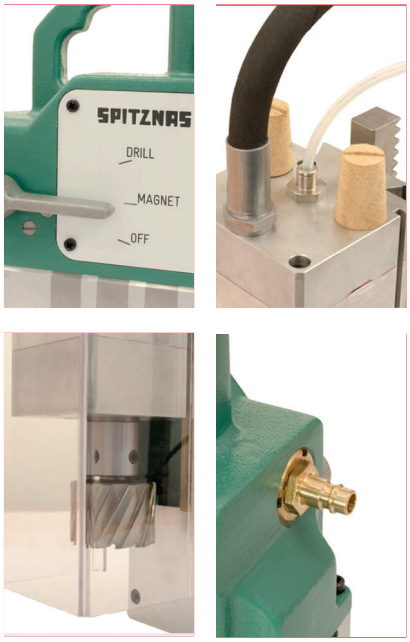

BESKRIVELSE

SPITZNAS 2 1330 0010 er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Sterk motor og permanent magnet som aktiveres med motorens start/stopp-bryter.

Kan bygges ut til versjon 2 1330 0030 med sleide. 2 1330 9000 som selges separat. Maskinen er bygget i aluminium / stål.

ATEX-klassifisering: II2GExhIIBT6Gb

UTSTYR

- Maskinkasse i stål
- Spondeksel i plast
- Pumpekanne og slange
- 2,5 og 4 mm Unbrakonøkler
- Sikringskjetting med karabinkrok
- Norsk brukerveiledning

MÅLESKISSE

SPESIFIKASJON

Varenavn:		**Spitznas 2 1330 0010**
Varenummer:		**3118 0100**
Spindelboring:		Ø19,05 mm (3/4") Weldon
Kjernebor:		Ø52 x 55 mm
Spiralbor:		Ø16 mm
Forsenker:		---
Gjengetapp:		---
Brotsj:		---
Slaglengde:		130 mm
Vandring utstøter:		55 mm
Motor (forbruk):		1800 ltr/min - 6 bar
Motor - output:		1000 Watt (47 Nm)
Turtall:	1. gir	400 (200) RPM
	2. gir	---
	3.gir	---
	4.gir	---
Magnetfot:		86 x 217 mm
Holdekraft:		8.000 N
Lengde:		375 mm
Høyde:		475 mm
Bredde:		190 mm
Vekt:		18,8 kg
Støynivå:		79,8 dB(A)
Vibrasjonsnivå:		<2,5 m/s²