MAGNETBORMASKIN
ELEMENT 75

Rotabroach



BESKRIVELSE


ELEMENT 75 er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 3 innfesting. Maskinen har hastighetsregulering og revers. Kan brukes med både kjerne- og spiralbor, gjengetapper, brotsjer og forsenkere. Medfølgende adapter klarer 50mm platetykkelse når hele senterspisser brukes. Bytt adapter eller bruk delt senterspiss for større platetykkelser. Drillchuck medfølger. Matehåndtaket kan enkelt flyttes fra side til side.

Adapter for boring av platetykkelser over 55mm med hel senterspiss er tilleggsutstyr.

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Morsekon 3 til 3/4" Weldon adapter (55mm bordybde)
- Ø16mm borchuck med adapter og nøkkel
- Nødvendige unbrako-nøkler
- Sikkerhetsstropp, vernebriller og ekstra børster
- Norsk brukerveiledning

MÅLESKISSE

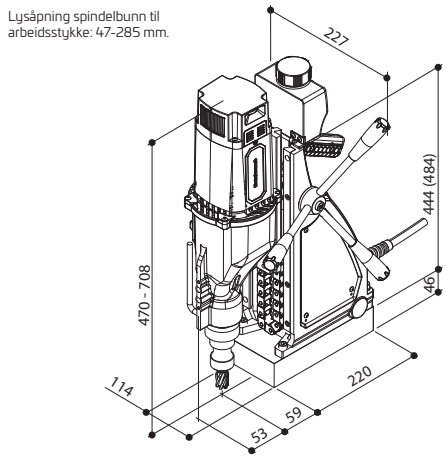

SPESIFIKASJON

Varenavn:		**Rotabroach Element 75**
Varenummer:		**3100 0460**
Spindelboring:		Morsekon 3
Kjernebor:		Ø75 x 55 (80*) mm
Spiralbor:		Ø26 mm
Forsenker:		Ø40 mm
Gjengetapp:		M26
Brotsj:		---
Slaglengde:		240 mm
Vandring utstøter:		55 mm (std. adapter)
Motor - spenning:		230V - 50-60Hz
Motor - output:		1800 Watt
Turtall:	1. gir	70 - 180 RPM
	2. gir	200 - 500 RPM
	3.gir	---
	4.gir	---
Magnetfot:		114 x 220mm
Holdekraft:		18.500 N
Lengde:		332 mm
Høyde:		470-708 mm
Bredde:		227 mm
Vekt:		22,8 kg
Støynivå:		87,0 dB(A)
Vibrasjonsnivå:		3,7 m/s²

* med delt senterspiss eller lengre adapter (ekstrautstyr)