

MAGNETBORMASKIN
ELEMENT 50

Rotabroach





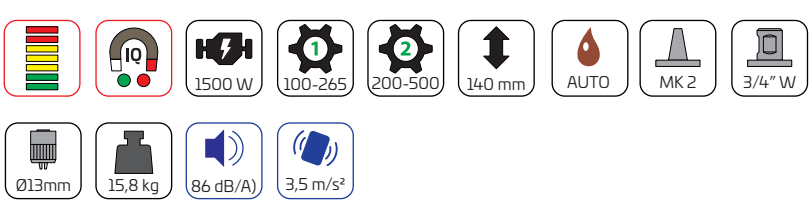







BESKRIVELSE

ELEMENT 50 er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 2 innfesting. Medfølgende adapter klarer platetykkelser opp til 55mm med hel senterspiss. Med delt senterspiss øker kapasiteten til 80mm platetykkelse. Maskinen har hastighetsregulering og revers. Kan brukes med både kjerne- og spiralbor, gjengetapper, brotsjer og forsenkere. Drillchuck medfølger. Matehåndtaket kan enkelt flyttes fra side til side.


Adapter for boring av platetykkelser over 55mm med hel senterspiss er tilleggsutstyr.

UTSTYR

- Maskinkoffert i plast
- Morsekon 2 til 3/4" Weldon adapter (55mm bordybde)
- Ø13mm borchuck med adapter og nøkkel
- Nødvendige unbrako-nøkler
- Sikkerhetsstropp, vernebriller og ekstra børster
- Norsk brukerveiledning

MÅLESKISSE

Lysåpning spindelbunn til arbeidsstykke: 44-211 mm.

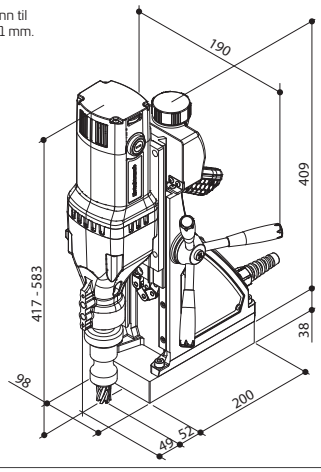

SPESIFIKASJON

Varenavn:		**Rotabroach Element 50**
Varenummer:		**3100 0440**
Spindelboring:		Morsekon 2
Kjernebor:		Ø50 x 55 (80*) mm
Spiralbor:		Ø23 mm
Forsenker:		Ø30 mm
Gjengetapp:		M20
Brotsj:		---
Slaglengde:		140 mm
Vandring utstøter:		55 mm (std.adapter)
Motor - spenning:		230V - 50-60Hz
Motor - output:		1500 Watt
Turtall:	1. gir	100 - 265 RPM
	2. gir	200 - 500 RPM
	3.gir	---
	4.gir	---
Magnetfot:		98 x 200mm
Holdekraft:		13.500 N
Lengde:		315 mm
Høyde:		417-583 mm
Bredde:		190 mm
Vekt:		15,8 kg
Støynivå:		86,0 dB(A)
Vibrasjonsnivå:		3,5 m/s²

* med delt senterspiss eller lengre adapter (ekstrautstyr)